

Sano TMR Profi Premium

- teška izvedba


Mješalica za hranu s jednim vertikalnim pužem

Sano
TMR Profi

Sano Premium ima opširnu lepezu serijske opreme za komforno posluživanje, posebno prilagođeno stalnoj uporabi.



Serijska oprema: Sano Premium od 11m³ ima 4 mjerne ćelije na posebnim nosačima za točno vaganje i mjenjačku kutiju za optimalan broj okretaja vertikalnog puža.

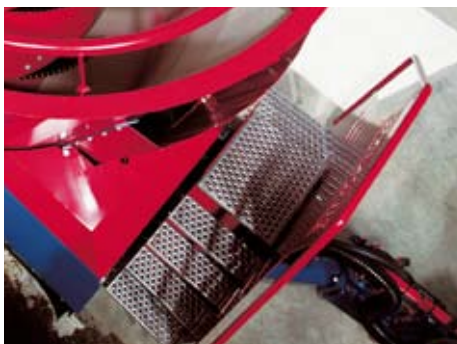


Serijska oprema: Stepenice sa podestom omogućuju siguran i ugodan prilaz do spremnika za miješanje silaže s obje strane.



Serijska oprema: Poprečna traka za ravnomjerno raspoređivanje hrane sa dva pogonska motora za siguran rad i dugotrajnost, svejedno da li je lijevo ili desno doziran.



Serijska oprema: Optimalna kombinacija izvedbe spremnika, veličine mjenjačke kutije i stabilne konstrukcije čine Sano Premium idealnim Profi strojem i za sječenje cijelih silažnih bala.

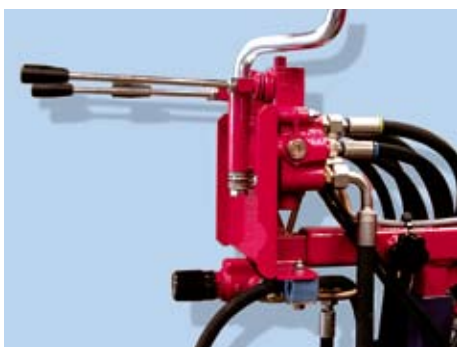

Opcije: Mehaničke komande hidraulike pristupačne sa sjedišta traktora.



Opcija: Hidraulična potporna noga olakšava prikapčanje i odkapčanje od traktora i lako je prilagodljiva na potrebnu visinu.

Sano TMR Profi Premium - teška izvedba

Mješalica za hranu s jednim vertikalnim pužem

Tip Br. art.	9m ³ EP0905	10m ³ EP1005	11m ³ EP1105	12m ³ EP1205	13m ³ EP1305	14m ³ EP1405	16m ³ EP1605
Dužina mm	5.200	5.250	5.300	5.350	5.400	5.450	5.600
Širina mm	2.360	2.360	2.520	2.520	2.520	2.520	2.720
Visina mm	2.620	2.820	2.700	2.800	2.950	3.140	3.150
Dimenzije guma	400/60 15.5 14 PR	400/60 15.5 14 PR	400/60 15.5 14 PR	400/60 15.5 14 PR	400/60 15.5 14 PR	435/50 R19,5	435/50 R19,5
Vanjski razmak kotača mm	1.980	1.980	2.130	2.130	2.130	2.200	2.200
Osovinski razmak mm	1.550	1.550	1.700	1.700	1.700	1.750	1.750
Dozvoljeno opterećenje kuke kg	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500
Tehn. dozvoljeno opterećenje kg	8.000	8.100	8.820	9.300	9.870	10.400	12.100
Dozvoljena ukupna težina kg	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	9.000	11.500
Prazna težina kg	4.000	4.100	4.420	4.500	4.670	4.800	5.700
Visina prikapčanja iznad mm	900	900	850/900	850/900	850/900	890/940	890/940
Visina prikapčanja ispod mm	400	400	400	400	400	440	440
Visina izbacivanja trake mm	840	840	840	840	840	880	880
Dužina trake mm	2.020	2.020	2.340	2.340	2.340	2.340	2.480
Širina trake mm	700	700	700	700	700	700	700
Broj okretaja zglobne spojke okr/min	540	540	540	540	540	540	540
Broj okretaja puža okr/min	25	25	17/33	17/33	17/33	17/33	17/33
Broj spirala na pužu	2	2	2	2	2,5	3	3
Broj noževa	7	7	7	7	8	9	9
Broj mjernih čelija	3	3	4	4	4	4	4

Serijska oprema:

- stepenice za penjanje pričvršćene na konstrukciju
 - teški preklopni sklop (getriba) s ugrađenim prihvatom vertikalnog puža
 - mjenjačka kutija (od Sano Premium 11m³)
 - prilagodljivi ojačani noževi sa zaštitnom pločom
 - digitalna Mayer vaga
 - dva mehanička rezača
 - mehanička potporna noga
 - „Deichsel“ prikapčanje iznad
 - upravljačke komande preko traktora:
- traka za izbacivanje desno/lijevo sa dva pogonska motora
 - turbo - puž
 - zglobna spojka (kardan) s kapacitetom okretanja kod 9m³ i 10m³
 - spremnik silaže od savijenog čeličnog lima
 - prsten za slamu
 - hidraulične kočnice
 - zaštita kod vožnje unatrag sa osvjetljenjem

1 duplofunkcionalni priključak za hidrauliku potreban (za šiber) i 1 funkcionalni priključak za hidraulične kočnice potreban

serijska izvedba: **Traka za izbacivanje naprijed** za izbacivanje desno/lijevo sa dva pogonska motora

druge izvedbe:

Br. art.	Oznaka	Izmijenjena uk. dužina	Izmijenjena uk. širina	Izmijenjena uk. visina
E0050	■ dodatni šiber straga lijevo	---	+ 60mm	---
E0051	■ dodatni šiber straga u sredini	+ 300 mm	---	---
EPD53	samo traka straga / 2 motora hidraulike	+ 350mm	---	- 50mm
E0101	■ hidraulično pomicanje stranice za poprečnu traku lijevo / desno za 300 mm**	--	--	--

** Poprečna traka naprijed ili straga neophodna

sa ■ označeno: za ovu opremu neophodno je imati dodatni duplofunkcionalni hidraulični priključak

Ostalu dodatnu opremu (gume, trake i dr.) pogledati na str. od 14 do 16